




**FITTING INSTRUCTIONS FOR SRG0082SS STAINLESS-STEEL
RADIATOR GUARDS
HONDA CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 2020-**



Picture A

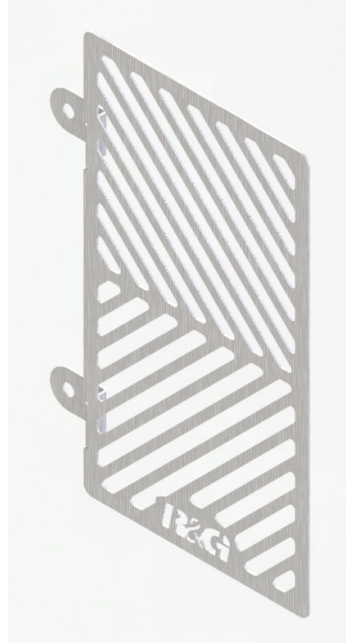

Picture B

THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED OVER PAGE.

SOME PARTS MAY BE SHOWN FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY.

DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.

PLEASE NOTE THAT THE WAY THE KIT IS PACKED DOES NOT NECESSARILY REPRESENT THE WAY OF MOUNTING TO THE BIKE.

IN THE EVENT OF RUBBER WASHERS BEING USED TO HOLD COMPONENTS ONTO BOLTS,
THESE RUBBER WASHERS CAN BE THROWN AWAY.

DIGITAL COPIES OF THESE INSTRUCTIONS ARE AVAILABLE FROM:

WWW.RG-RACING.COM

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.


Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



<u>TOOLS REQUIRED</u>	<u>GENERAL TORQUE SETTINGS</u>
<ul style="list-style-type: none"> 10 & 12mm Sockets & Wrench 	<p>M4 BOLT = 8Nm M5 BOLT = 12Nm M6 BOLT = 15Nm M8 BOLT = 20Nm M10 BOLT = 40Nm M12 BOLT = 40Nm</p>

LEGEND


ITEM No.	DESCRIPTION	QTY
ITEM 1	SS RAD0082 RIGHT RADIATOR GUARD	1
ITEM 2	SS RAD0082 LEFT RADIATOR GUARD	1
ITEM 2	100mm LENGTH OF SELF-ADHESIVE FOAM	4

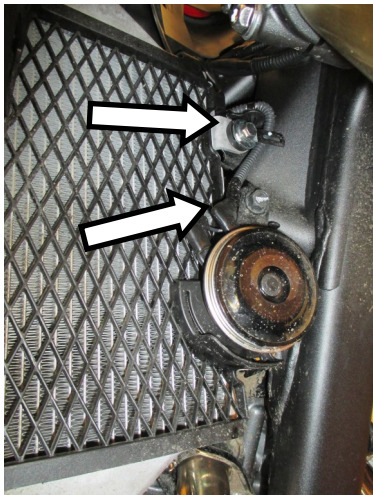

Picture 1



Picture 2

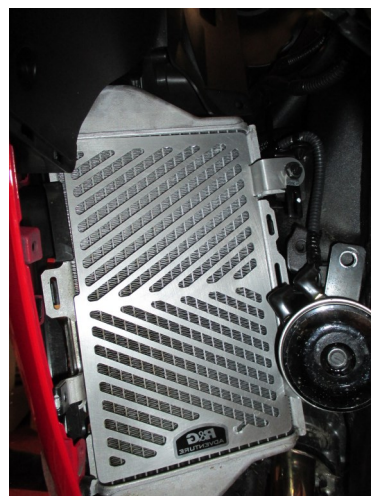

Picture 3

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



FITTING INSTRUCTIONS

- In order to fit the R&G radiator guards, the OEM plastic guards will need to be removed, if fitted.
- Starting on the right-hand side of the bike, remove the lower bolt securing the horn using a 12mm socket and wrench, as shown in picture 1. Then disconnect the two wiring connectors and remove the horn.
- Remove the upper radiator mounting bolt shown in picture 1 using a 10mm socket and wrench, followed by the bolt located underneath the horn. Now remove the plastic guard shown in picture 2 - loosening/removing the bike's side panels may give better access for this.
- Arrange and affix the strips of protective foam (item 3) to the inner frame of the right-hand radiator guard (item 1).
- Offer the right-hand radiator guard up to the radiator, then secure using the original mounting bolts, as shown in picture 3, then re-fit the horn and check operation.
- Repeat the previous steps for the left-hand side (minus the horn removal) to fit the left-hand radiator guard (item 2).

CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

R&G RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorized (if not pre-authorized the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P - at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



**NOTICE DE MONTAGE SRG0082SS PROTECTION RADIATEUR
HONDA CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 2020-**



Photo A

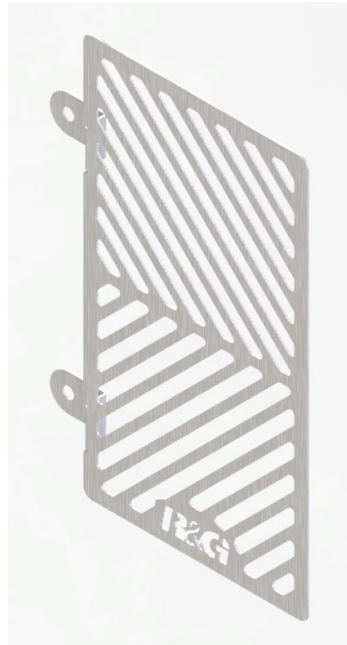


Photo B

LE KIT CONTIENT LES ARTICLES EN PHOTO ET ETIQUETTES SUR LA PAGE

LES PARTIES PRÉSENTÉES PEUVENT ÊTRE UNIQUEMENT REPRESENTATIVES POUR LA CLARTE DES INSTRUCTIONS

NE PAS PROCÉDER AU MONTAGE AVANT DE VOUS ÊTRE ASSURÉ QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT PRÉSENTES.

SVP, LIRE L'ENSEMBLE DE LA NOTICE AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE.

EN CAS DE DOUTE LORS DU MONTAGE, CONSULTEZ UN DE NOS REVENDEURS, OU FAITES EFFECTUER LE MONTAGE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

LA FAÇON DONT LE KIT EST EMBALLÉ NE CORRESPOND PAS FORCÉMENT À LA FAÇON DE MONTER LES PIÈCES SUR LA MOTO .

NOTEZ QUE SI LES KITS SONT EMBALLÉS AVEC DES RONDELLES EN CAOUTCHOUC SERVANT À TENIR LES COMPOSANTS, CES RONDELLES DOIVENT ÊTRE JETÉES.

NOTICE DISPONIBLE AU TÉLÉCHARGEMENT SUR : WWW.RG-RACING.COM

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



OUTILS REQUIS	Valeurs de serrage
• Clé à cliquet + douilles 10 & 12mm	M4 BOULON = 8Nm
	M5 BOULON = 12Nm
	M6 BOULON = 15Nm
	M8 BOULON = 20Nm
	M10 BOULON = 40Nm
	M12 BOULON = 40Nm

LEGENDE

ARTICLE No.	DESCRIPTION	QTE
ARTICLE 1	SS RAD0082 PROTECTION RADIATEUR DROITE	1
ARTICLE 2	SS RAD0082 PROTECTION RADIATEUR GAUCHE	1
ARTICLE 2	100mm MOUSSE AUTOCOLLANTE	4

NOTICE DE MONTAGE

- Pour installer les protections de radiateur R&G, les protections en plastique d'origine doivent être retirées.
- En commençant du côté droit de la moto, retirez le boulon inférieur fixant le klaxon à l'aide d'une clé + douille de 12 mm, comme indiqué sur la photo 1. Débranchez ensuite les deux connecteurs de câblage et retirez le klaxon.
- Retirez le boulon supérieur de montage du radiateur illustré sur la photo 1 à l'aide d'une clé + douille de 10 mm, suivi du boulon situé sous le klaxon. Retirez maintenant la protection en plastique illustrée sur la photo 2 - le desserrage / retrait des panneaux latéraux de la moto peut donner un meilleur accès pour cela.
- Disposez et fixez les bandes de mousse protectrice (article 3) sur le cadre intérieur de la protection radiateur droit (article 1).
- Présentez la protection radiateur droite sur le radiateur, puis fixez-le à l'aide des boulons de montage d'origine, comme indiqué sur la photo 3, puis réinstallez le klaxon et vérifiez le fonctionnement.
- Répétez les étapes précédentes pour le côté gauche (moins le retrait du klaxon) pour monter la protection de radiateur gauche (article 2).

ISSUE 1 - 18/02/2020 (FB)

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



MONTAGEANLEITUNG FÜR SRG0082SS EDELSTAHL KÜHLERSCHUTZ HONDA CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 2020-



Abbildung A

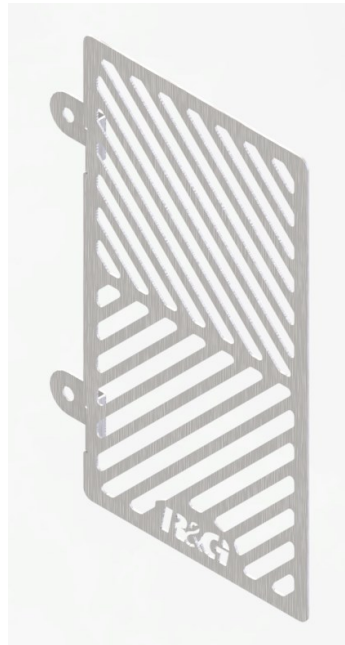


Abbildung B

ALLE KIT-TEILE SIND AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ABGEBILDET UND GEKENNZEICHNET.

DIE ABGEBILDETEN TEILE DIENEN LEDIGLICH ZUR ERKLÄRUNG.

ÜBERPRÜFEN SIE ZUERST, DASS ALLE TEILE VORHANDEN SIND.

LESEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG KOMPLETT DURCH, BEVOR SIE ANFANGEN.

**WENN SIE BEI DER MONTAGE DIESES PRODUKTES UNSICHER SIND, BITTE EINEN
UNSERER HÄNDLER KONTAKTIEREN ODER DAS KIT VON EINEM QUALIFIZIERTEN
ZWEIRAD MECHANIKER MONTIEREN LASSEN.**

DIE VERPACKUNG DER TEILE STELLT NICHT DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DAR.

HINWEIS FÜR KITS MIT PLASTIKUNTERLEGSCHLEIBEN AN DEN SCHRAUBEN –
DIESE PLASTIK-UNTERLEGSCHLEIBEN WERDEN NICHT FÜR DEN EINBAU BENÖTIGT!

**EINE DIGITALE VERSION DIESER MONTAGEANLEITUNG KANN AUF
FOLGENDER SEITE HERUNTERGELADEN WERDEN:**

WWW.RG-RACING.COM

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



<u>SIE BENÖTIGEN FOLGENDES WERKZEUG</u>	<u>ALLGEM. ANZUGSDREHMOMENT</u>
<ul style="list-style-type: none"> 10 & 12mm Steckschlüssel 	M4 SCHRAUBE = 8Nm M5 SCHRAUBE = 12Nm M6 SCHRAUBE = 15Nm M8 SCHRAUBE = 20Nm M10 SCHRAUBE = 40Nm M12 SCHRAUBE = 40Nm

LIEFERUMFANG

ARTIKEL-	BESCHREIBUNG	MENGE
ARTIKEL 1	SS RAD0082 KÜHLERSCHUTZ RECHTS	1
ARTIKEL 2	SS RAD0082 KÜHLERSCHUTZ LINKS	1
ARTIKEL 2	100mm SELBSTKLEBENDER SCHAUMSTOFFSTREIFEN	4

MONTAGEANLEITUNG

- Um den R&G Kühlerschutz montieren zu können, müssen Sie den original Schutz aus Kunststoff entfernen, wenn dieser montiert ist.
- Fangen Sie an der rechten Seite des Motorrades an. Entfernen Sie die untere Schraube, die die Hupe befestigt mit einem 12mm Steckschlüssel wie in Abbildung 1 abgebildet, dann trennen Sie die zwei Kabelverbindungen und entfernen Sie die Hupe.
- Entfernen Sie die obere Montageschraube für den Kühler, die in Abbildung 1 abgebildet ist, mit einem 10mm Steckschlüssel, gefolgt von der Schraube, die unter der Hupe positioniert ist. Dann entfernen Sie den Schutz aus Kunststoff, der in Abbildung 2 abgebildet ist - Sie bekommen einen besseren Zugang zu den Schrauben, wenn Sie die Seitenverkleidungen des Motorrades lösen und/oder entfernen.
- Die selbstklebenden Schaumstoffstreifen gleichmäßig verteilen und am inneren Rahmen des Kühlerschutzes für die rechte Seite (Artikel 1) befestigen.
- Den Kühlerschutz für die rechte Seite an den Kühler ansetzen und mit den original Montageschrauben sichern wie in Abbildung 3 abgebildet, danach die Hupe wieder montieren und überprüfen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte für die linke Seite (außer Entfernung der Hupe), um den Kühlerschutz (Artikel 2) an der linken Seite zu montieren.

AUSGABE 1 - 18/02/2020 (FB)

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com